




CL



INTERMEDIATE PROOFER
CELLA DI LIEVITAZIONE INTERMEDIA

CSC  **SARTORI**
THE MECHANICS BEHIND THE FLAVOR

BREAD & PIZZA SOLUTIONS - MADE IN ITALY

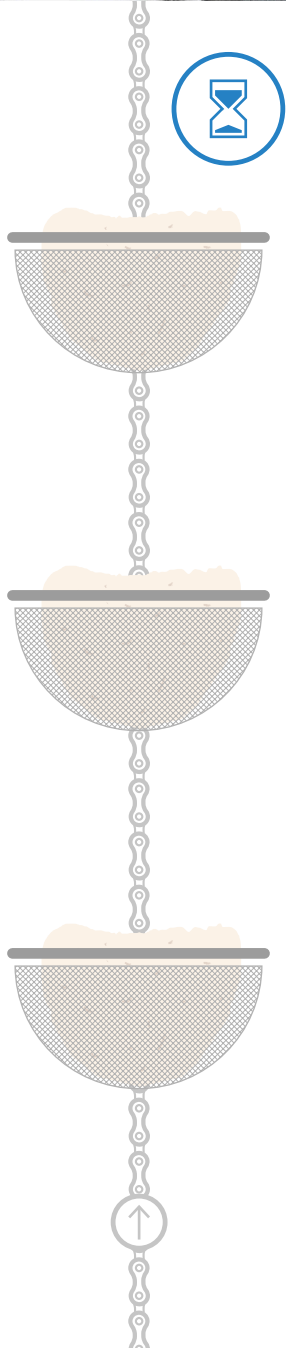

La cella di puntatura a bilancelle è progettata per dare un adeguato tempo di riposo all'impasto prima delle fasi di formatura e lievitazione finale.

La cella di puntatura può essere messa in linea con la spezzatrice arrotondatrice volumetrica automatica (modelli SVP e SVI) con la quale lavora in modo sincronizzato. Le palline in arrivo dalla SV vengono adagiate con sistemi di carico precisi dentro a tasche di materiali idonei alla specifica consistenza dell'impasto.

Il sistema di uscita a tamburo, progettato per linee automatiche ad elevata produttività, garantisce una disposizione ordinata delle palline, per agevolare le lavorazioni successive.

La struttura è realizzata in acciaio e tutte le superfici a contatto con l'impasto sono realizzate in acciaio inox o in materiali tecnoplastici idonei all'impiego alimentare. Porte e chiusure sono in Plexiglas trasparente per favorire le operazioni di ispezione e controllo.



The pocket intermediate proofer has been designed to give the dough the needed resting time before forming phase and final leavening.

The intermediate proofer can be placed in line with the automatic volumetric divider rounder (model SVP and SVI) and the two machines are synchronized. The dough balls arriving from SV divider rounder, are placed with precise loading system inside the pockets made of special fabric according to the dough consistency.

The exit drum system has been designed for automatic lines with high production; it assures a dough balls disposition in order to easier follow-up workings.

Steel framework and all surfaces in contact with dough are made of stainless steel or tecnoplastic materials food approved. Doors and closures are made of transparent Plexiglas material to ease inspection and checking operations.



File/Rows	Dim.
2	620
3	740
4	860
5	980
6	1100

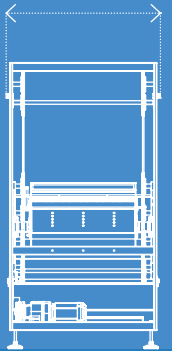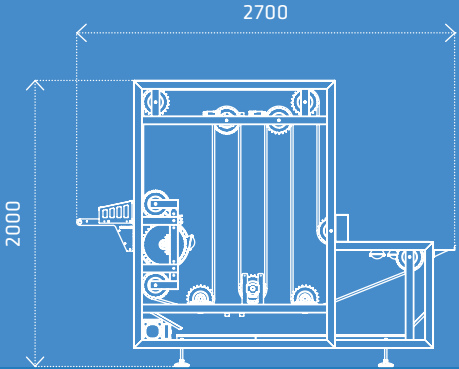

CLA



*Minuti Minutes	Bilancelle totali Total pocket frames	Bilancelle utili Useful pocket frames
3	70	50
7	82	60

File/Rows	Dim.
2	640
3	780
4	920
5	1060
6	1200

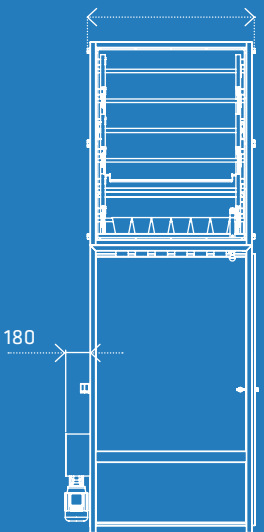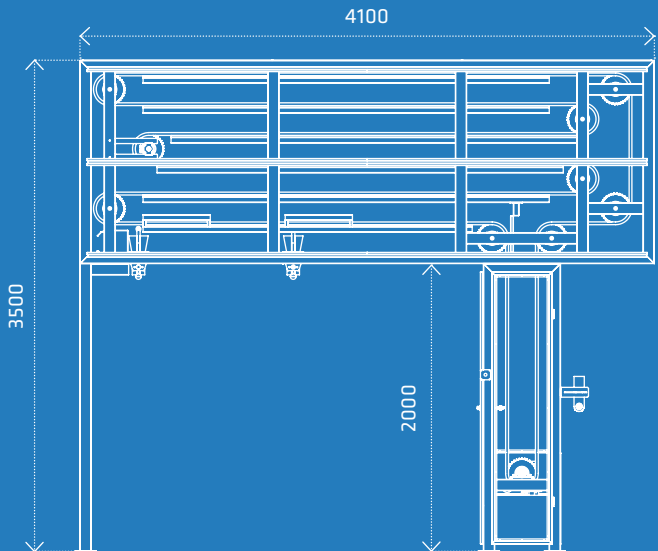

CLE

*Minuti Minutes	Bilancelle totali Total pocket frames	Bilancelle utili Useful pocket frames
8	176	145
10	200	165

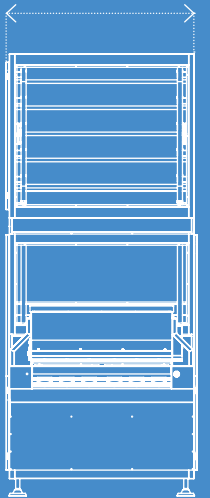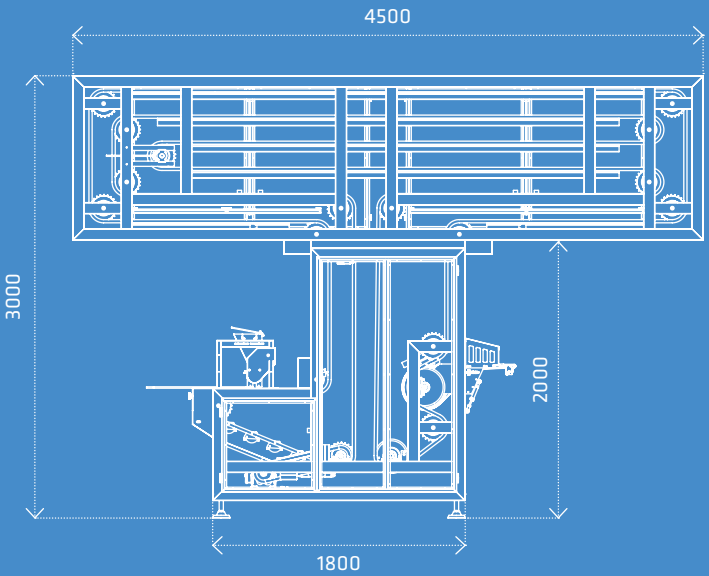

File/Rows	Dim.
2	640
3	780
4	920
5	1060
6	1200

CLT

*Minuti Minutes	Bilancelle totali Total pocket frames	Bilancelle utili Useful pocket frames
6	194	125
8	226	145

* Valori indicativi con velocità di produzione standard / Approx values with standard production speed ** Tutti i dati non sono vincolanti. La C.S.C. SARTORI s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso / All data are not binding. C.S.C. SARTORI s.r.l. reserves the right to effect changes as necessary without notification.



C.S.C. SARTORI s.r.l.

VIA PIOVEGO PRIMA STRADA, 9
35010 ARSEGO • PADOVA • ITALY

TEL +39 049 - 5742899
FAX +39 049 - 9334270



WWW.CSC-SARTORI.COM
TRADE@CSC-SARTORI.COM